



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta INFORMACYJNA

KI-176

Złączka gwintowa ZG-G70

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

1

PKWiU 27.12.40


Edycja:

1

Złączki jednotorowe ZG-G70 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 70 mm². Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Konstrukcja złązek umożliwia ich zamocowanie na listwach typu TS35 lub TS32.

Złączka ZG-G70 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

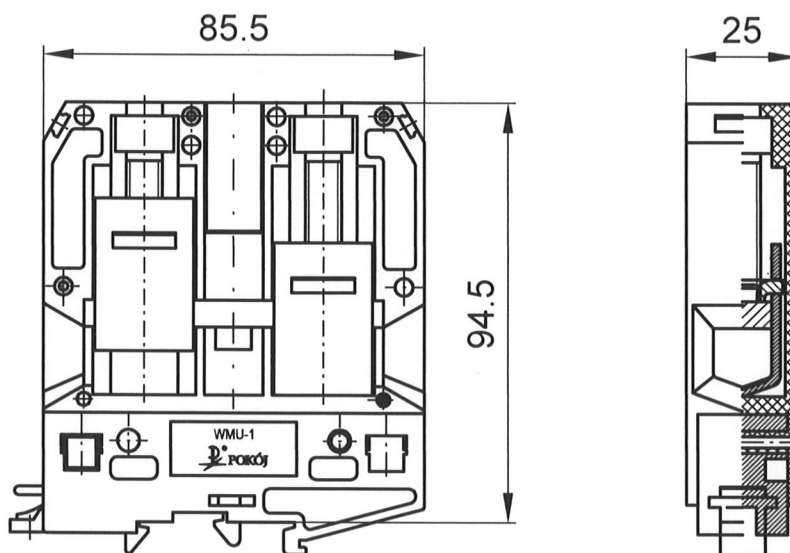

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	70 mm ²
Przyłączalność znamionowa:	
- przewód sztywny	16...70 mm ²
- przewód giętki	16...50 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane	8 kV
Prąd znamionowy ciągły	192 A
Moment dokręcający zaciski	6,0 Nm
Długość odizolowania	26 mm
Materiał:	
-korpus	poliamid : klasa palności V2 wg UL94, stopień 3 zanieczyszczenia , odporność na prądy pełzające: CTI ≥600, grupa materiałów I, możliwość pracy w zakresie temperatur: -25...+ 100°C .
-szyna	miedź (pokrycie: Sn6)
-zaciski, wkręty	stal (pokrycie: Zn5)
Nr katalogowy / kolor:	11-067x gdzie x: 1-zółty 3-czarny 6-niebieski 8-szary 2-biały 5-zielony 7-czerwony
Masa złączki / Pakowanie po	250 g / 20 szt

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe	TS35; TS32
- trzymacze (*)	KU-2/35; KU-3/35 (* KU-2/35 tylko dla TS35; TS35/7,5A1)
- zwieracze	ZKU-70/2
- oznaczniki	DK/Z-6