



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta INFORMACYJNA

KI-235

Zacisk ochronny ZO-4204

Nr
arkusza:

1



Ilość
arkuszy:

1

PKWiU 31.20.40-90.40

Edycja: 1

Zacisk ochronny ZO-4204 jest stosowany do łączenia w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym miedzianych żył przewodów ochronnych PE, ochronno-neutralnych PEN i neutralnych N. Zacisk ochronny wykonany jest na bazie trzymacza KU-3 i przystosowany jest do montażu na szynie TS 35 w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych. Szyny wykonane są z mosiądzu MO59, elementy izolacyjne z poliamidu. Zacisk wyposażony jest w przezroczystą osłonę z plexi, którą można plombować z korpusem trzymacza.

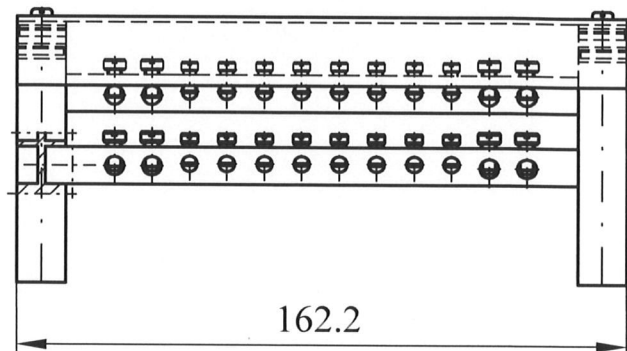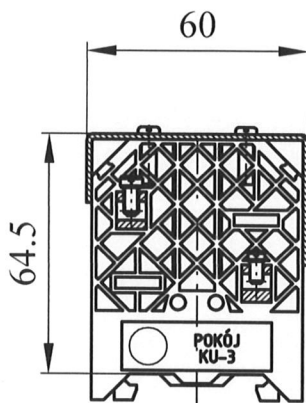

DANE ZNAMIONOWE

- | | |
|------------------------------|--|
| - ilość i przekrój przewodów | 8 x 10mm ²
16 x 4mm ² |
| - stopień ochrony | IP 00 |
| - temperatura otoczenia | -25° do 100°C |
| - kolor trzymacza | żółty |
| - nr katalogowy | 14-2831 |
| - ilość sztuk w opakowaniu | 1 |

OSPRZĘT

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - listwa montażowa | TS 35; TS 35Al |
| - oznaczniki | DK/Z5; DK/ Z6; EZ-5; EZ-6 |