



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta Informacyjna

KI-244

Złączka gwintowa ZG-G2,5

Nr
arkusza:

1

Ilość
arkuszy:

1

PKWiU 27.12.40


Edycja:

4

Złączki jednotorowe ZG-G2,5 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 2,5 mm². Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu TS35. Dla dodatkowej ochrony wkrętów przed ich przypadkowym dotknięciem służą osłonki OZG-2,5. Osłonki te pełnią również rolę tabliczek opisowych. Zabezpieczenie całej grupy złączek może być realizowane za pomocą osłony OZZ-3, mocowanej na trzymaczach KU-3/35.

Złączka ZG-G2,5 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

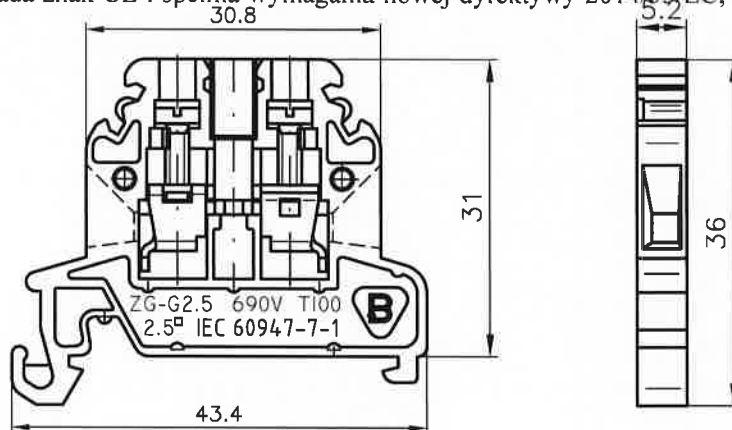

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Przyłączalność znamionowa:	
- przewód sztywny	0,5...2,5 mm ²
- przewód giętki	0,5...2,5 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV
Prąd znamionowy ciągły	24 A
Moment dokręcający zaciski	0,4 Nm
Długość odizolowania	8 mm
Materiał:	
-korpus	poliamid : klasa palności V2 wg UL94, stopień 3 zanieczyszczenia , odporność na prądy pełzające: CTI ≥ 600, grupa materiałów I, możliwość pracy w zakresie temperatur: -25...+ 100°C .
-szyna	miedź (pokrycie: Sn6)
-zaciski, wkręty	stal (pokrycie: Zn5)
Nr katalogowy / kolor:	11-810x gdzie x: 1-żółty 3-czarny 6-niebieski 8-szary 2-biały 5-zielony 7-czerwony
Masa złączki / Pakowanie po	6,0 g / 60 szt

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe	TS35; TS35/7,5A1; TS35/15A1; TS2x35A1
- trzymacze (*)	KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35 (*) KU-1/35; KU-2/35 tylko dla TS35; TS35/7,5A1
- płytki skrajna	PS-4
- zwieracze	ZKU-2,5/...
- osłonka	OZG-2,5
- osłona	OZZ-3 (w kpl. z 2-szt. trzymaczka KU-3/35)
- oznaczniki	DK/Z-5