



91-202 Łódź  
ul. Warecka 1  
tel. 422547850  
tel. 422547870  
www.pokoj.com.pl

## Karta Informacyjna

### Złączka ochronna ZUO-4/35

PKWiU 27.12.40

## KI-290

Nr  
arkusza:

1

Ilość  
arkuszy:


1

Edycja:

3

Złączki ochronne ZUO-4/35 z funkcją PE, przeznaczone są do łączenia nieobrobionych przewodów ochronnych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm<sup>2</sup>. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych. Złączki mocuje się na listwach typu TS35.

Złączka ZUO-4/35 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

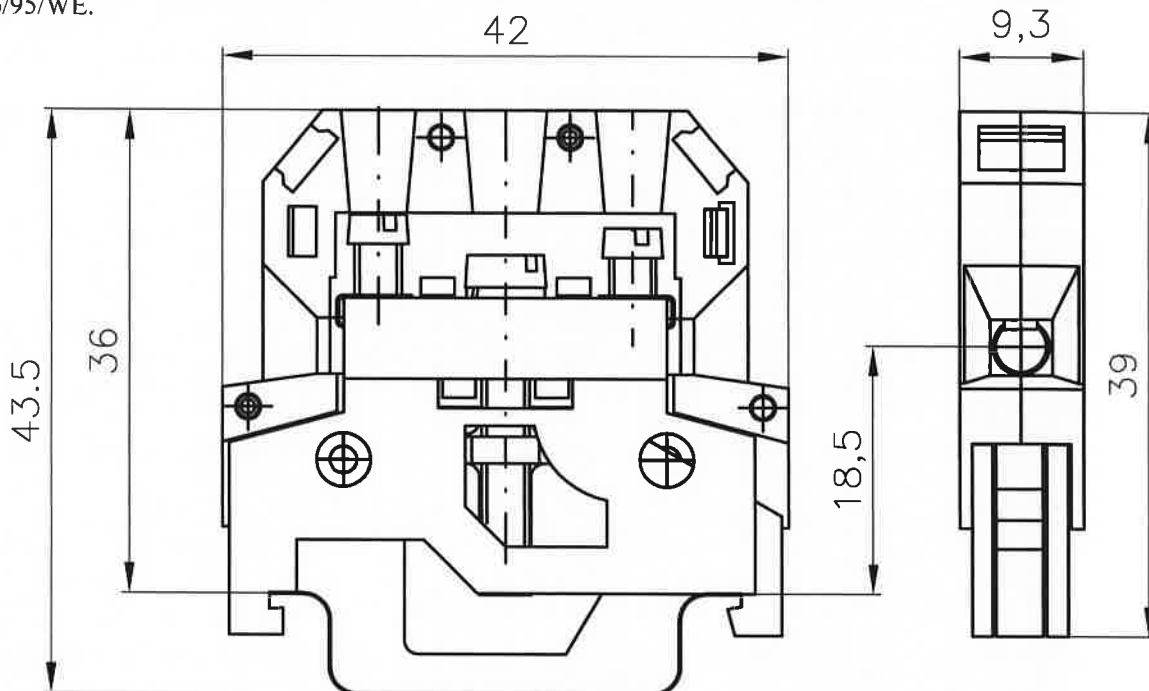

### DANE ZNAMIONOWE

Złączka	PE
Zgodność z normą	IEC 60947-7-2
Przekrój znamionowy	4 mm <sup>2</sup>
Przyłączalność znamionowa:	
- przewód sztywny (sprawdzian B4)	0,75...4 mm <sup>2</sup>
- przewód giętki (sprawdzian A4)	0,75...,4 mm <sup>2</sup>
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane	6 kV
Moment dokręcający: zaciski / do wspornika	0,8 Nm / 0,8 Nm
Długość odizolowania	6 mm
Materiał:	
- korpus	poliamid : klasa palności V2 wg UL94, stopień 3 zanieczyszczenia , odporność na prądy pełzające: CTI>600, grupa materiałów I, możliwość pracy w zakresie temperatur: -25...+ 100°C .
- zacisk, mostek	mosiądz (pokrycie: Ni5, Sn5)
- dźwignia, wkręty, podkładki	stal (pokrycie: Zn5)
Nr katalogowy / Kolor:	11-5C3Z / żółto - zielony
Masa złączki / Pakowanie po	29,6 g / 50 szt

### WYPOSAŻENIE

- listwa montażowa	TS35..., TS35...A1
- oznaczniki	DK/Z-5, DK/Z-6