



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547870
www.pokoj.com.pl

Karta INFORMACYJNA

KI-318

Złączka gwintowa LZ-B10/6

Nr
arkusza:

Ilość
arkuszy:

1

2

PKWiU 27.12.40


Nr edycji:

1

Złączka wielotorowa typu LZ-B10/6 przystosowana jest do łączenia przewodów miedzianych sztywnych i giętkich o przekrojach do 10 mm². W korpusie wykonane są otwory pod wkręty, umożliwiające mocowanie złączki do podłoża lub do podstawek WM35/LZ-B. Za pomocą w/w podstawek, złączkę mocuje się na szynach typu TS (patrz ark. 2) Pozycja mocowania złączki - dowolna, należy jednak zwrócić uwagę na zachowanie odległości izolacyjnych między zaciskami złączki a częściami metalowymi, będącymi pod napięciem i uziemionymi.

Oznaczenie torów możliwe jest za pomocą oznaczników typu DK/Z.

Złączka spełnia wymagania dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

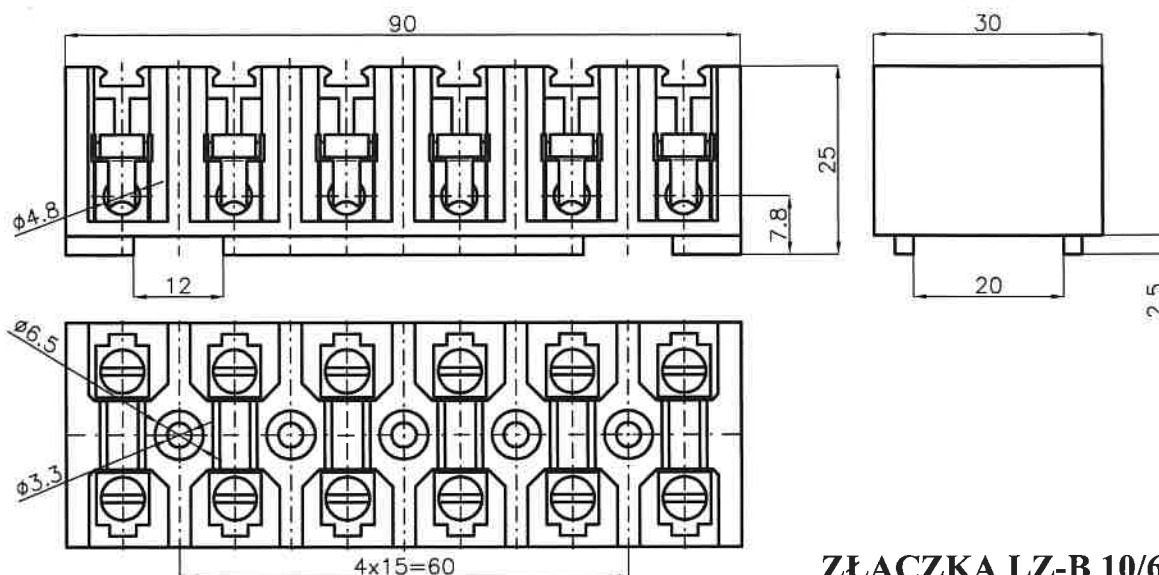

ZŁĄCZKA LZ-B 10/6



DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą	IEC 60947-7-1
Liczba biegunów (torów)	6
Przekrój znamionowy	10 mm ²
Przyłączalność znamionowa:	
- przewód sztywny	0,75...10 mm ²
- przewód giętki	0,75...6 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV
Prąd znamionowy ciągły	57 A
Moment dokręcający zaciski	1,2 Nm
Długość odizolowania	9 mm
Materiał:	
- korpus	poliamid z włóknem szklanym stopień 3 zanieczyszczenia , grupa materiałów II, odporność na prądy pełzające: 400 ≤CTI<600, możliwość pracy w zakresie temperatur: -25...+ 150°C
- zaciski, podkładki	mosiądz (pokrycie: Sn6)
- wkręty	stal (pokrycie: Zn5)
Nr katalogowy / kolor:	12-085x gdzie x-kolor : 2-biały 3-czarny 6-niebieski 7-czerwony
Masa złączki / Pakowanie po	94g / 70 szt

WYPOSAŻENIE

- podstawka WM35/ LZ-B	KK-318 ark. 2
- listwy montażowe (dla złączki na podstawkach)	TS35..., TS35.../Al
- oznaczniki	DK/Z5, DK/Z6

Sposób mocowania złączki LZ-B10/6 na podstawkach WM35/LZ-B

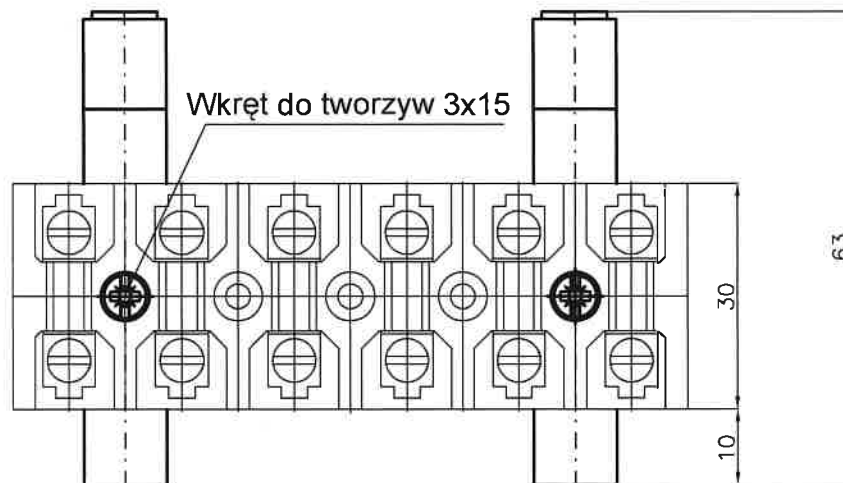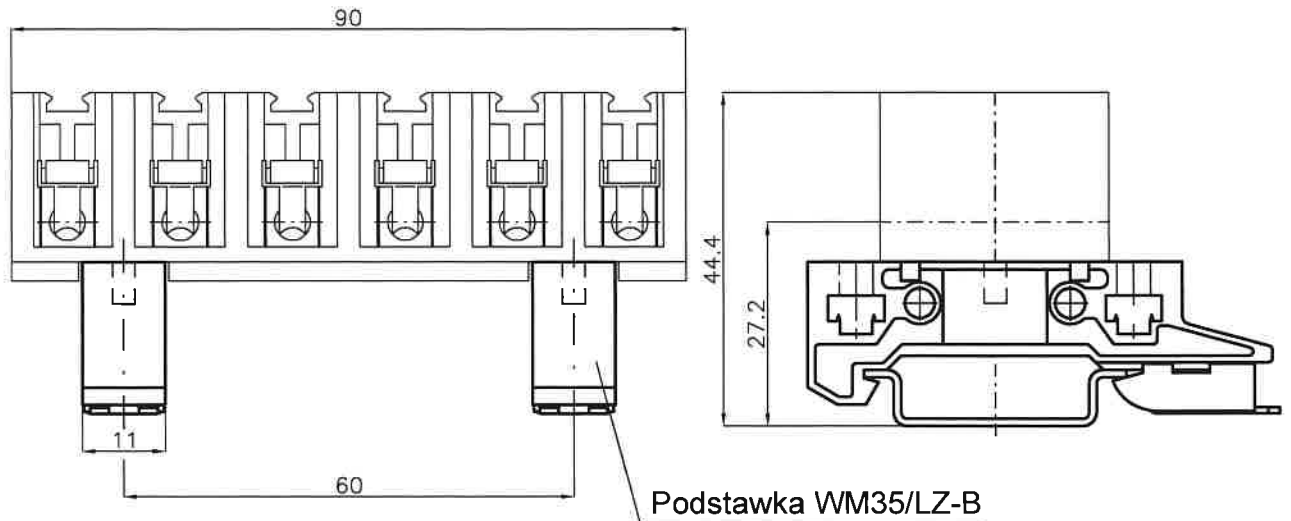

PODSTAWKA WM35/LZ-B

- korpus podstawki WM35/LZ-B
- wkręt do tworzyw
- suwak, sprężyna

poliamid z włóknem szklanym (patrz: ark 1)
stal (pokrycie: Zn5)
stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

12-090x

gdzie x-kolor: 2-biały 3-czarny
6-niebieski 7-czerwony

Masa / Pakowanie po

10g / 1 szt